N° de modèle H3013

# TESTEUR VICAT/HDT

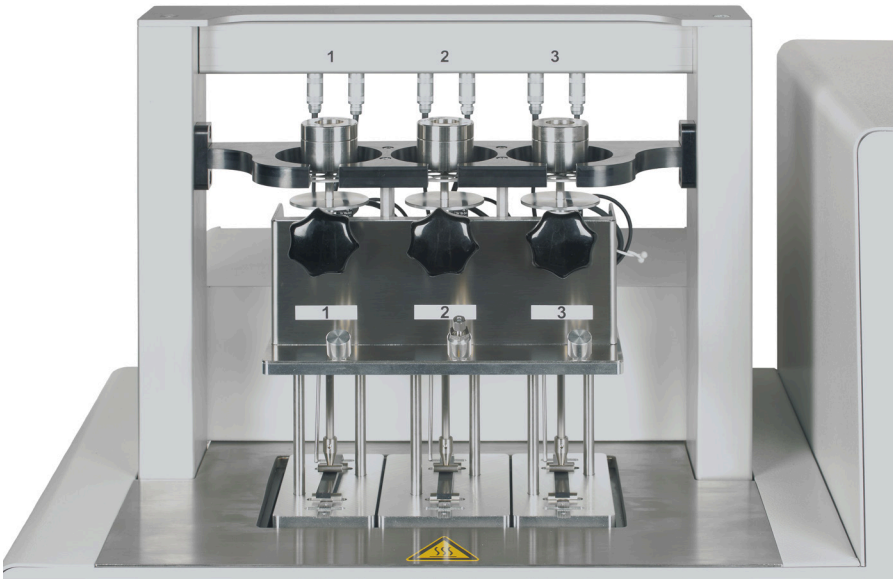


Conformément aux normes

- ISO 75
- ISO 306
- ISO 2507
- ASTM D 648
- ASTM D 1525

Cet appareil sert à déterminer la température de ramollissement Vicat et la résistance thermique sous sollicitation pour les plastiques et les thermoplastiques.

IPT Institut für Prüftechnik Gerätebau GmbH & Co. KG
Schulstraße 3
86447 Todtenweis
T. +49 08237 966-405
M. +49 151 173 202 47
amadou.ba@iptnet.org
www.iptnet.de

### UNE MANIPULATION AISÉE ET SÛRE

> Déroulement du programme commandé par menu

> Pont élévateur motorisé

### DES RÉSULTATS D'ESSAI FIABLES

> Détermination automatique des températures Vicat/HDT

### RENTABILITÉ DURABLE

> Les composants de qualité supérieure de l'appareil garantissent une fiabilité élevée, une longue durée de vie et des frais d'entretien réduits

### TECHNOLOGIE DE POINTE

> Commande électronique pour la saisie des données de mesure

> Déroulement de l'essai automatisé

| MODÈLE TESTEUR VICAT/HDT | | H3013-0030 |
|---|---|---|
| Nombre de postes | | 3 |
| Plage de température | °C | +20 à +300 |
| Résolution | K | ± 0,1 |
| Gradient de température | K/h | 50, 120 ou sélectionnable librement |
| Température de départ | | Sélectionnable librement |
| Odométrie inductive - Résolution | mm | 0,001 |
| Odométrie inductive - Précision | mm | Supérieure à 0,01 |
| Plage de mesure de la distance | mm | jusqu'à 15 |
| Distance de pose HDT | mm | 64<br>110<br>101,6 |
| Quantité de remplissage du bain | l | 7,5 |
| Logiciel | | ✓ |
| Interface | | RJ 45 Connexion réseau |
| Conformité CE | | ✓ |
| Température ambiante autorisée | °C | +5 à +30 |
| Humidité atmosphérique relative admissible | % | max. 70<br>sans condensation |
| Largeur x profondeur x hauteur | mm | 804 x 470 x 604 |
| Poids | kg | 80 |
| Power | kVA | 3 |
| Données de tension | | 230/240 V, 50/60 Hz<br>* Tension spéciale |

✓ compris  + disponible/en option  O sélectionnable  – non disponible  * disponible sur demande